

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
28.02.2016	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Nissan NP300 (2013-)
UNINP3011


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

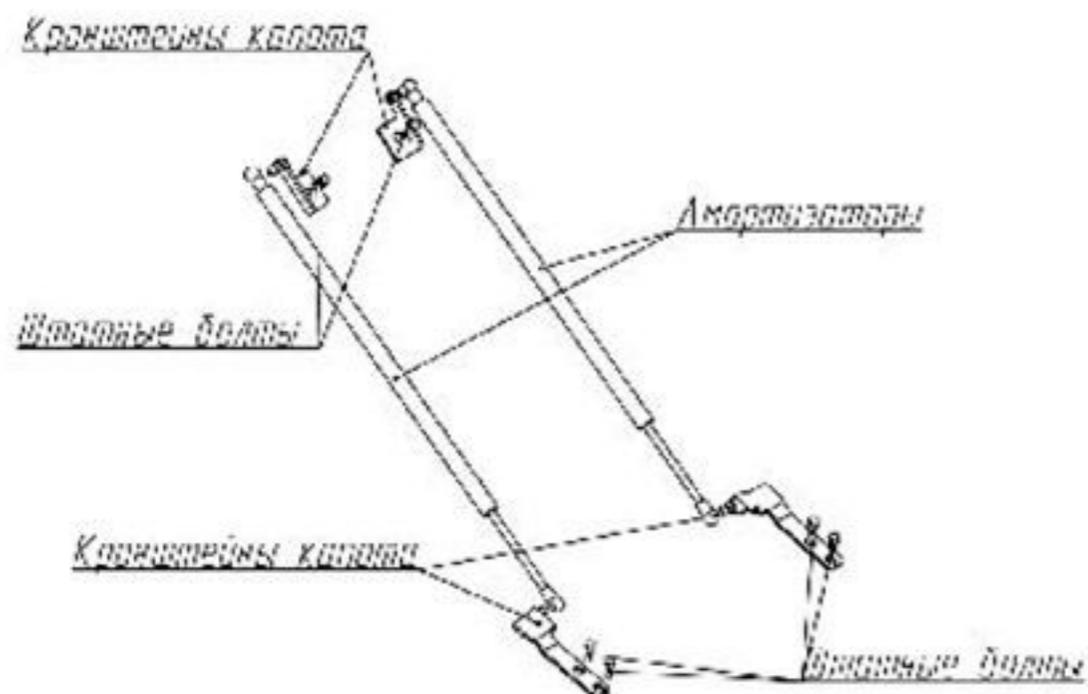

УСТАНОВКА



1. Открутить болты крепления крыла.



2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болты ключом №10 с усилием 9 Нм.



3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).



5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!